



Carretera de Cheste, s/n
46191- Vilamarxant (Valencia)- España
☎ +34 96 271 10 00 - Fax +34 96 165 00 01
e-mail: tafol@tafol.es web: www.tafol.es

AQUAFOL

Pintura al agua para piscinas

(Azul-azulete)



PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 5 Kg

CAMPO DE APLICACIÓN

Pintado de piscinas.

CARACTERÍSTICAS

Pintura a base de copolímeros acrílico-estirenados en base acuosa, de partícula fina y gran adhesión.

Tiene absorción de agua y gran resistencia a los rayos ultravioletas, permaneciendo sus propiedades inalterables después de largos periodos de tiempo.

Resulta ideal en espacios poco ventilados al carecer de disolventes orgánicos. Debe conservarse entre 5 y 40°C en su recipiente original cerrado. En estas condiciones tiene una vida de al menos un año.

En superficies limpias y poco porosas tiene una rendimiento aproximado de 0.3 Kg/m².

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 25 Kg

CAMPO DE APLICACIÓN

Pintura plástica decorativa mate para interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Pintura estireno-acrítica en base acuosa de alta calidad, con buena cubrición, lavable y de rápido secado.


Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización antes de su uso.

Aplicar una primera mano con la pintura diluida con un 10% de agua.

Temperatura de aplicación entre 5 y 35°C.

Seca al tacto en 30 minutos. Repintado a las 4 horas.

Tiene un rendimiento aproximado de 4.5 Kg/m².

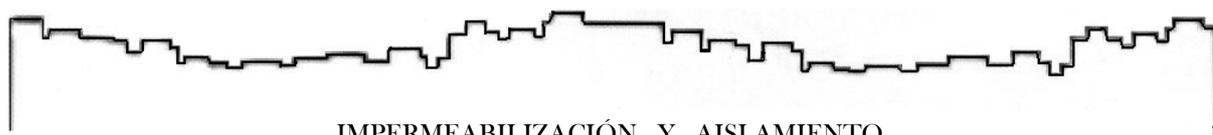

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO